

Montage- und Bedienungsanleitung Deichselbox kpl. 900x300x250

Art.-Nr.: ZT00684 - Deichselbox kpl. 900x300x250 (ALU)

Art.-Nr.: ZT00692 - Deichselbox kpl. 900x300x250 (1mm Galvalume)

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Passt für: SH/SHA/SHM (Alle Breiten) - (Achtung passt nicht bei montiertem Windenstand)
ST/STA/STM (ab 1,89m Breite) - (Achtung passt nicht bei montiertem Windenstand)
STL (ab 1,59m Breite)

STL mit ALU-Beplankung (1,34m und 1,59m Breite)

(850 - 1000 mm Abstand von Deichselbox zur Kugelmitte je nach Ausführung der Aufaufeinrichtung!)

Lieferumfang:

- Montageanleitung
- Vormontierte Deichselbox
- diverse Montageteile (siehe Tabelle in Skizze auf Seite 2)

benötigtes Werkzeug: 1 Ring- oder Maul- oder Steckschüssel mit Schlüsselweite 17

Achtung: Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!

Anbauanleitung: (siehe Skizze Seite 2)

1. Stellen Sie die Vormontierte Deichselbox auf die 2 Zuggabelholme Ihres Anhängers (siehe Skizze Seite 2)
2. Befestigen Sie die Deichselbox mit den Montageteilen, die auf Seite 2 im Detail X dargestellt sind, an den Zuggabelholmen.


Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Maximale Nutzlast des Deichselkastens von 50 kg nicht überschreiten!
- Maximale Stützlast des Anhängers bzw. der Anhängerkupplung beachten!
- Deckel des Kastens muss während des Fahrbetriebes geschlossen und verriegelt sein, Schlüssel abziehen.
- Befestigungsschrauben nach 50 km sowie jährlich 1x kontrollieren und evtl. nachziehen.
- Fahrgestellnummer bzw. Typschild darf bei der Montage nicht verdeckt werden
- Bitte beachten Sie, dass die Teile der Deichselbox maschinell gefertigt sind.
- Unebenheiten an den Teilen lassen sich dabei leider nicht ganz vermeiden.
- Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung der Deichselbox mit diesen Teilen umsichtig um.
- Bei der Montage empfehlen wir, gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen!

Sachnummer	Anzahl	Benennung 1
48768	2	Klemmprofil Deichselbox 900x300x250
48795	4	Vierkantscheibe 44x44x2
T3515700	4	Skt.-Mutter M10, verz.
T3515800	4	Skt.-Mutter M10 skl., verz.
T3520800	4	Scheibe 10.5 verz. DIN 125 / ISO 7089
T3533400	4	Flachrundschr. M10x35, verz. 8.8
Montageteile		

Montageanleitung = Deichselbox kpl. 900x300x250

min. 850mm - 1000mm Abstand je nach Ausführung der Auflaufeinrichtung
damit die Wirkung des Bremshebel nicht beeinträchtigt wird

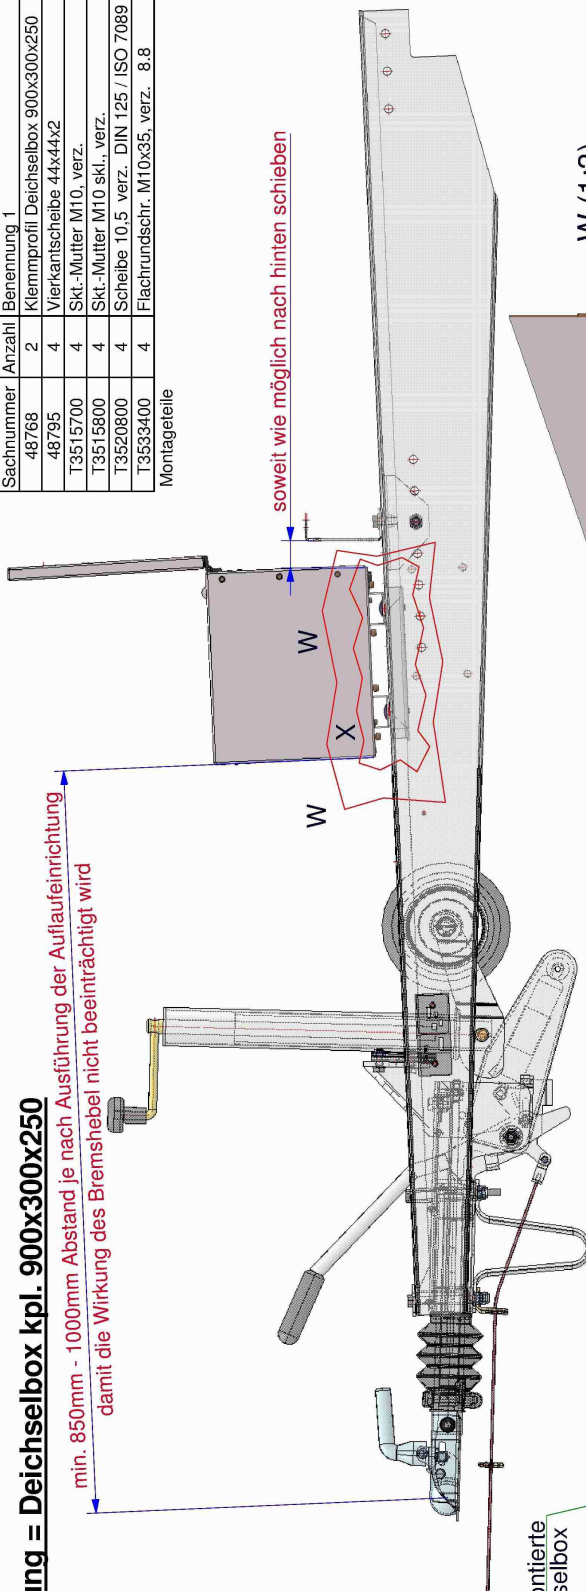

Vormontierte
Deichselbox

X (1:2.5)

T3533400 - Flachrundschr. M10x35, verz. 8.8

48795 - Vierkantscheibe 44x44x2

Vormontierte Deichselbox

48768 - Klemmprofil Deichselbox 900x300x250


T3520800 - Scheibe 10.5 verz. DIN 125 / ISO 7089

T3515700 - Skt.-Mutter M10, verz.

T3515800 - Skt.-Mutter M10 skl., verz.


beide Hutprofile müssen auf
den Zugabelholmen aufliegen

Zugabelholm

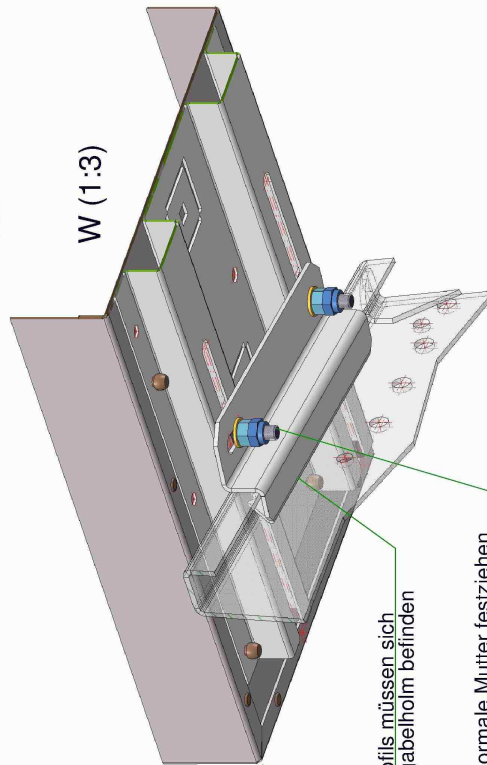

die Zacken des Klemmprofils müssen sich
hinter der Kante des Zugabelholms befinden

erst normale Mutter festziehen
und danach selbstklemmende
Mutter als Sicherung festziehen

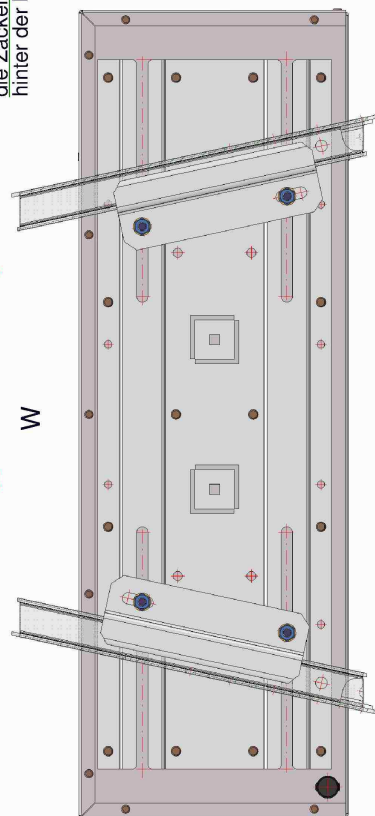

stema		Maßstab: 1:5	Gewicht:
Metalleichtbau GmbH		Material:	Materialnummer:
		Bezeichnung	
		Deichselbox kpl. 900x300x250	
		Montageanleitung	
		Zeichnungsnummer	Blatt
		ZT00684 und ZT00692	3
		Ers. i.:	Gr. A3
Zust.	Änderung	Datum	Nr. Urspr.