

Federdiagramm Gummifederachse 1800 kg

Baureihe : **SB 18**
 Schwinghebellänge h : 200 mm

Achsvierkant : 95 mm

Mindestmaß X = maximaler Federweg (siehe Diagramm)
 + Setzbetrag d. Achse
 + Radkasten-Freiheit

Bsp.:

Anhängergesamtlast 1800 kg

max. Federweg + Setzbetrag + Radkasten-Freiheit
 65 mm 25 mm 25 mm = **115 mm**

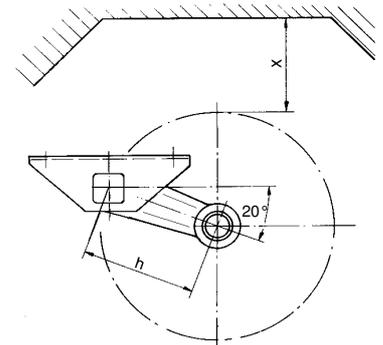


Diagramm SB 18 - 1800 kg

